



**AVEC GOLDEGG
COMME À LA MONTAGNE
RESPIRER LA SANTÉ**

Matériel de technologie innovante, les générateurs de ionisation à plasma froid. Pour désinfecter, stériliser, détruire à 99,9% les bactéries, virus, poussières, humidité et agents pathogènes présents dans l'air et sur les surfaces, cela en présence des personnes et des animaux.


99% DES VIRUS ÉLIMINÉS

Par la technologie innovante du Plasma air tous ces polluants seront stérilisés et détruits à 99,9% y compris les covids (covid19) et tous leurs variants.

La désinfection de l'air protège les animaux contre les maladies. Une bonne hygiène réduit le besoin d'utiliser des médicaments, et réduit les coûts vétérinaires.

La technologie de l'ionisation GoldAirPure s'adapte à tous les bâtiments d'élevage accueillant des troupeaux y **compris les espaces confinés.**

Nous vous accompagnons dans l'installation de votre dispositif et vous assistons également dans la maintenance et l'automatisation.

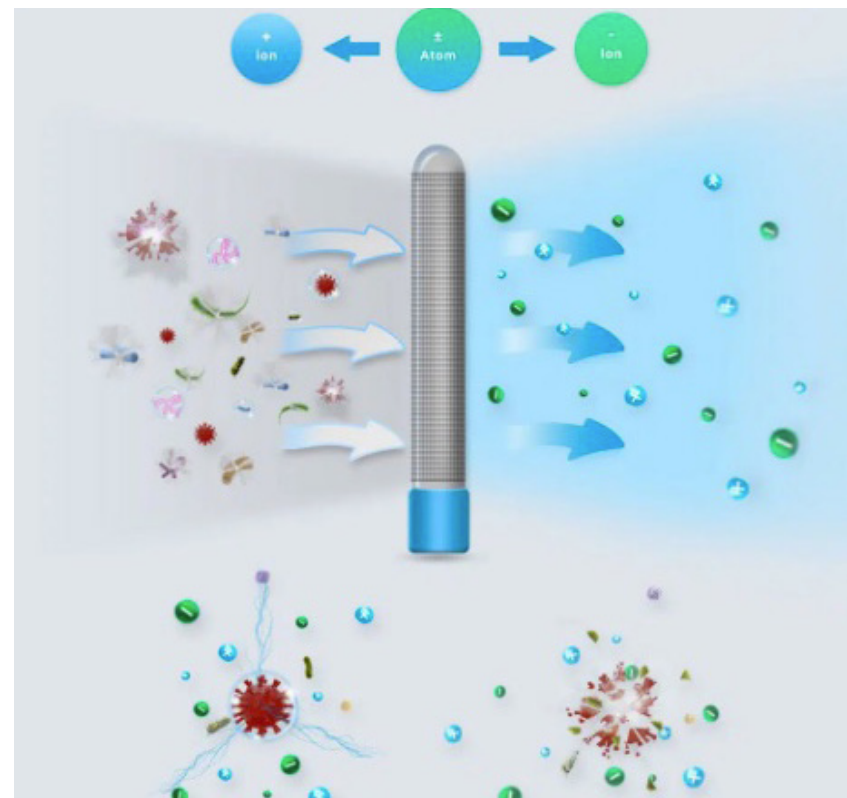

DÉSINFECTE



STÉRILISE



RÉDUIT ALLERGIE



ODEUR



DÉPOUSSIERAGE




PLASMA AIR

ASSAINISSEUR D'AIR

SYSTEME DE VENTILATION DES COUVOIRS ET SALLES DE TRAVAIL

Utilisations :

Véhicules de transports oeufs poussins.
Petits bâtiments, salle de préparation,
réception, salle du personnel... Tous
volume de moins de 2500m³/h

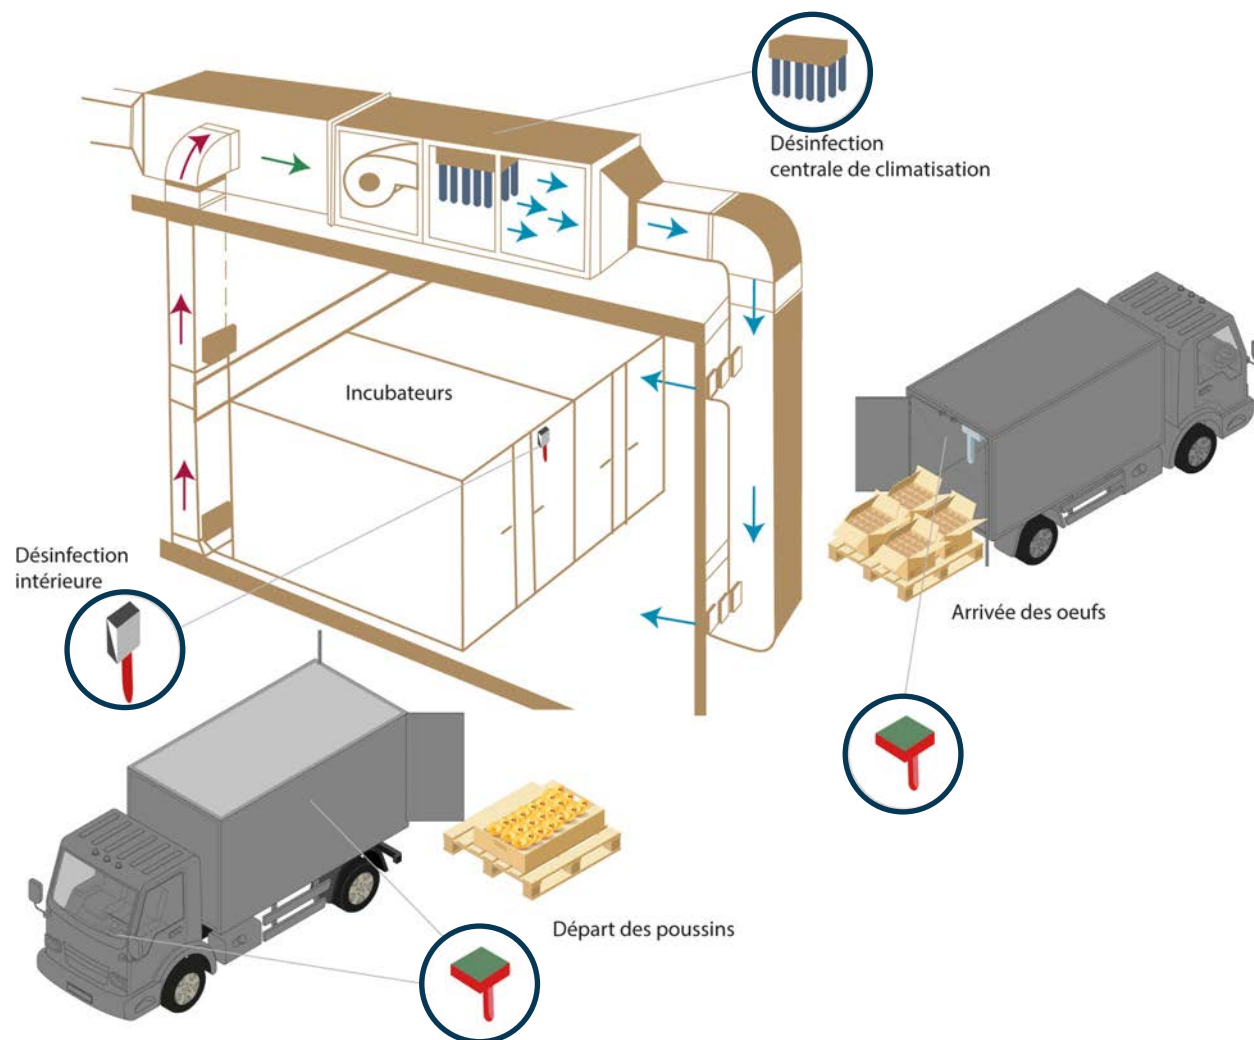

Modèle	GA-501S
Volume d'air	Jusqu'à 2500m ³ /h
Zone de couverture	80m ²
Poids	2,55 kg
Tension	AC 110/220V
Puissance de travail	10 W
Taille du tube d'ionisation	180 mm x 1
Maintenance toutes les	20 000 heures
Bruit de travail	<50 dB
Dimension	178 x 103 x 260 mm

PRIX SUR DEVIS

Utilisations :

Le procédé de désinfection GoldAirPur est un système d'alimentation et d'évacuation adapté à l'installation dans des centrales de traitement d'air de taille moyenne ou grande, ainsi que les gaines de climatisation, les systèmes CVC et autres. Il peut également être installé en respectant les débits d'air frais existant sans détruire la structure originale des conduits.



Modèle	GA-501T
Volume d'air	Jusqu'à 5000m ³ /h
Zone de couverture	100 m ²
Poids	2,85 kg
Tension	AC110/220V
Consommation d'énergie	15 W
Taille du tube d'ionisation	350 mm
Maintenance toutes les	20 000 heures
Dimension	192x192x430 mm

PRIX SUR DEVIS

Modèle	GA-502S
Volume d'air	Jusqu'à 6500m ³ /h
Zone de couverture	150 m ²
Poids	2,7 kg
Tension	ACA110/220V
Consommation d'énergie	15 W
Taille du tube d'ionisation	180 mm x 2
Maintenance toutes les	20 000 heures
Dimension	178x103x260 mm

PRIX SUR DEVIS


Modèle	GA-505T
Volume d'air approprié	Jusqu'à 9500m ³ /h
Poids	8,3kg
Tension	AC110/220V
Consommation d'énergie	30 W
Zone de couverture	800-1200 m ²
Taille du tube d'ionisation	350 mm x 5
Maintenance toutes les	20 000 heures
Dimension	545x280x220mm

PRIX SUR DEVIS

DÉSINFECTION DE L'AIR DES COUVOIRS ET DU MATÉRIEL D'INCUBATION PAR LE PLASMA FROID



SYSTÈME DE DÉSINFECTION DES CENTRALES DE CLIMATISATION ET GAINES DE VENTILATION

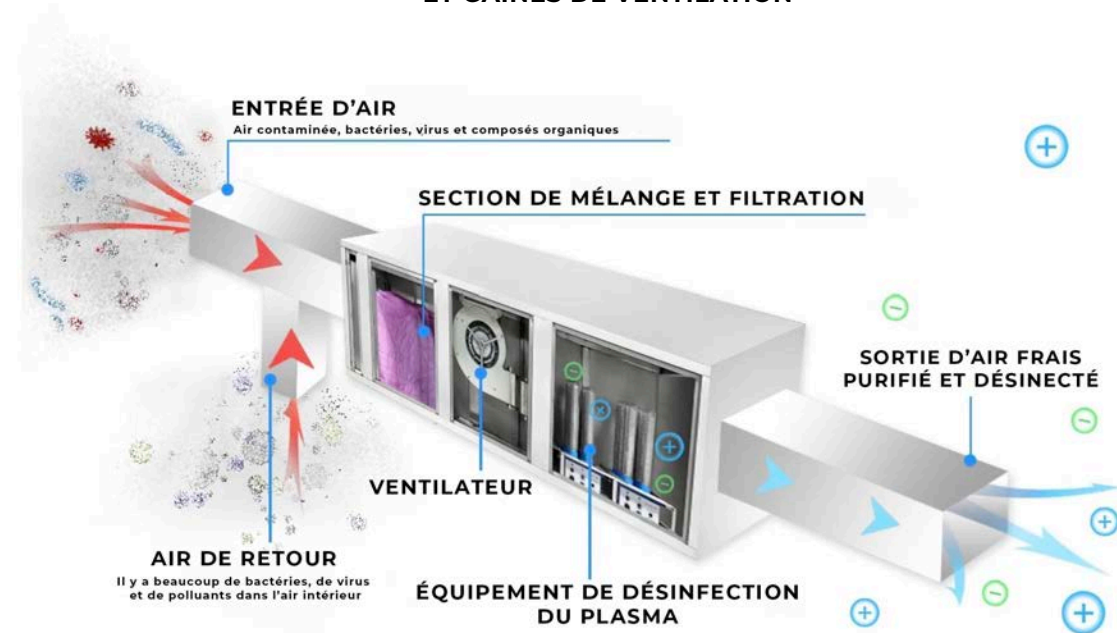

- ✓ Surface traitée de 30 à 10 000m²
- ✓ Volume de 20 à 120 000 m³
- ✓ Efficace pour une température d'utilisation comprise entre -20° & +60°
- ✓ Très faible consommation écologique
- ✓ Pas d'apport de contaminants, d'ozone ou de polluants chimiques, d'ultra violet
- ✓ Maintenance des tubes ions toutes les 20 000 heures
- ✓ Économique de quelques centimes à quelques euros par jours selon modèles

Utilisations :

Tous systèmes de ventilations et de traitement d'air pour les bâtiments d'élevage.



Modèle	GA-502T
Volume d'air approprié	Jusqu'à 5000m³/h
Poids	3,1kg
Tension	AC110/220V
Consommation d'énergie	20 W
Zone de couverture	200 m²
Taille du tube d'ionisation	350 mm x 2
Maintenance toutes les	20 000 heures
Dimension	192x192x430mm

PRIX SUR DEVIS



Modèle	GA-504T
Volume d'air approprié	Jusqu'à 6500m³/h
Poids	8kg
Tension	AC110/220V
Consommation d'énergie	25 W
Zone de couverture	400-600 m²
Taille du tube d'ionisation	350 mm x 4
Maintenance toutes les	20 000 heures
Dimension	545x280x230/ 280x280x460mm

PRIX SUR DEVIS



Modèle	GA-505TT
Volume d'air approprié	Jusqu'à 9500m³/h
Poids	12,35kg
Tension	AC110/220V
Consommation d'énergie	40 W
Zone de couverture	800-1200 m²
Taille du tube d'ionisation	520 mm x 5
Maintenance toutes les	20 000 heures
Dimension	710x280x450mm

PRIX SUR DEVIS

ASSAINISSEUR D'AIR

SYSTEME TRAITEMENT D'AIR



Modèle	GA-508T
Volume d'air	Jusqu'à 21700m³/h
Zone de couverture	800-1200 m²
Poids	11,2 kg
Tension	AC110/220V
Consommation d'énergie	40 W
Taille du tube d'ionisation	350mm x 8
Maintenance toutes les	20 000 heures
Dimension	545x280x450 mm
PRIX SUR DEVIS	



Modèle	GA-508TT
Volume d'air	Jusqu'à 25900m³/h
Zone de couverture	800-1200 m²
Poids	14,5 kg
Tension	AC110/220V
Consommation d'énergie	50 W
Taille du tube d'ionisation	520 mm x 8
Maintenance toutes les	20 000 heures
Dimension	545x280x620 mm
PRIX SUR DEVIS	




Modèle	GA-509TT
Volume d'air	Jusqu'à 28800m³/h
Zone de couverture	1800 m²
Poids	15,5 kg
Tension	AC110/220V
Consommation d'énergie	60 W
Taille du tube d'ionisation	520 mm x 9
Maintenance toutes les	20 000 heures
Dimension	710x280x320 mm
PRIX SUR DEVIS	

GÉNÉRATEUR DE PLASMA FROID DE CLIMATISEUR SPLIT-ON

Utilisations :

Tous matériels de couvoirs, incubateurs, éclosiers, salles de travail et de stockage oeufs et poussins.

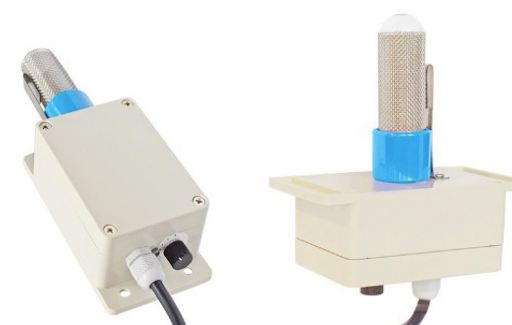

Modèle	GA-300 (stérilisateur d'air)
Volume d'air approprié	Jusqu'à 510m³/h
Poids	100g
Tension	AC120V (220V)
Consommation d'énergie	4 W
Zone de couverture	20 m² (215 pi²)
Taille du tube d'ionisation	30 mm x 1
Maintenance toutes les	20 000 heures
Dimension	120 x 50 x 30mm

PRIX SUR DEVIS

Modèle	GA-400 (ioniseur plasma)
Volume d'air approprié	Jusqu'à 680m³/h
Poids	115g
Tension	AC120V (220V)
Consommation d'énergie	5 W
Zone de couverture	30 m² (323 pi²)
Taille du tube d'ionisation	70 mm x 1
Maintenance toutes les	20 000 heures
Dimension	160 x 50 x 30mm

PRIX SUR DEVIS

Modèle	GA-500 (stérilisation de l'air)
Volume d'air approprié	Jusqu'à 1000m³/h
Poids	450g
Tension	AC120V (220V)
Consommation d'énergie	5 W
Zone de couverture	30-50 m² (323-538 pi²)
Taille du tube d'ionisation	80 mm x 1
Maintenance toutes les	20 000 heures
Dimension	133 x 70 x 154mm / 200 x 70 x 50mm

PRIX SUR DEVIS

DÉSINFECTION DE L'AIR

TOUS VOLUMES, TOUS BATIMENTS D'ÉLEVAGE



Modèle	GA-28900
Volume d'air	Jusqu'à 28900m ³ /h
Zone de couverture	1800 m ²
Poids	28,6 kg
Tension	AC 120V/230V
La fréquence	50/60 Hz
Consommation d'énergie	60 W
Taille du tube d'ionisation	520 mm x 9
Maintenance toutes les	20 000 heures
Dimension	1080 x 300 x 360 mm

PRIX SUR DEVIS

PURIFICATEUR EAU PAR OZONE

Utilisations :

L'enrichisseur d'oxygène convertit O^2 et H^2O en états quantiques par plus de 2000 ionisations à haute fréquence et les agrège ensuite en oxygène hydroxyle, en ozone et en oxygène écologique unique (OH-O3-O), collectivement appelés enrichissement d'oxygène. **Modèle conçu pour la désinfection de l'eau servant à l'arrosage des oeufs lors de la phase de refroidissement (canards).**



Modèle	GA-100
Température de l'eau d'alimentation	Normal
Qualité de l'eau d'alimentation	L'eau du robinet
Poids	1,5kg
Tension	CC 12V
Consommation d'énergie	5 W
Taille du tube d'ionisation	80 mm x 2
Pression de l'eau d'alimentation	0,6-1,2 kg/cm
Débit d'eau ozonique	200-900 L/h
Densité de l'eau ozonique	0,2-1,0 ppm
Dimension	97x110x38mm

PRIX SUR DEVIS

Contactez nous par téléphone au 02 40 86 64 62 ou par mail à contact@goldairpure.fr

Rendez-vous sur WWW.GOLDAIRPURE.FR